PRODUCT DATA SHEET

P/N: 50-021-002-00
SCATOLA DI DISTRIBUZIONE OTTICA – INTERNO/ESTERNO - FINO A 4 FIBRE

Caratteristiche	
Ottimale per applicazioni FTTH e Sat-TV in fibra ottica	Realizzazione su 2 livelli: le aree di giunzione e di terminazione sono indipendenti
Un imbocco per il cavo principale (fino a 8 mm)	Può ospitare uno splitter ottico 1:4 PLC
4 imbocchi indipendenti per i cavi derivati	Livello di protezione IP55: agevole utilizzo anche in ambienti esterni
Supporto per 4 bussole SC/SC	Chiusura con chiave triangolare (fornita nel kit)

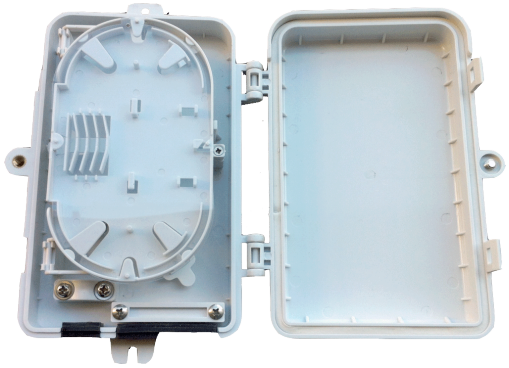

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche meccaniche e funzionali	
Materiali	Contenitore in materiale plastico ad alta resistenza all'impatto e ai raggi UV, colore grigio
Scheda di giunzione	Con cerniera, ospita fino a 4 giunti (tubetti termo-r inclusi)
Terminazione delle fibre ottiche	Con supporto per 4 bussole SC/SC, non incluse
Imbocco cavo principale	Lato inferiore sinistro, 1 imbocco, fino a Ø 8,0 mm
Imbocco cavi secondari	Lato inferiore destro, 4 imbocchi ingressi per cavo da 2.0 mm o cavo drop 1.6x3.2
Chiusura	A vite con testa triangolare
Montaggio	A muro (tasselli inclusi)
Caratteristiche ambientali	
Temperatura operativa	-30° +75°C, UR ≤ 90% non condensante
Temperatura di stoccaggio	-40° +85°C, UR ≤ 90%
Grado di protezione	IP55
Imballo	
Quantità/imballo	1
Contenuto dell'imballo	Scatola: 1 Capillari termorestringenti 4 Kit di fissaggio a muro 1
Dimensioni (chiusa)	cm 21 x 14 x 4

RERTECH, un marchio di:
Wert Italia Srl
Via Bellardi 99
10146 Torino (I)

Rertech e il logo Rertech sono marchi registrati.
L'utilizzo non autorizzato di questi marchi è illegale.
Specifica soggetta a modifiche senza preavviso
© Rertech 2012 – Rev0 Gennaio 2012

VAT no. IT-08545370010
REA TO-981988
www.rertech.it
info@rertech.it