



PRODUCT DATA SHEET COBRA 45 2585 MACCHINA TAGLIA ASFALTO *premium*

Poliedrica:

Un "mulo" quanto a potenza e affidabilità, adatta ad ogni lavoro intensivo (strade, autostrade, aeroporti, costruzioni industriali)

Affidabile:

Disponibile con potente motorizzazione a benzina Honda da 13HP

Potente:

Realizzata per un uso continuativo e particolarmente intenso.




PANORAMICA

La **Cobra 45** è una macchina taglia asfalto di caratteristiche superiori, realizzata per un uso intensivo e continuativo, e dotata di comprovata affidabilità nel tempo.

La **Cobra 45** è realizzata per l'utilizzo di dischi diamantati con diametro massimo di 500 mm (diametro del foro 25,4 mm standard), con i quali la profondità del taglio raggiunge i 170 mm (145 mm con disco da 450 mm).

Il propulsore montato è l'**Honda GX390** (benzina) nella più recente versione dotata di filtro dell'aria ciclonico (CYC).

Questo propulsore monocilindrico è noto per la potenza (13 HP @3600 rpm), per i bassi consumi e per l'affidabilità.

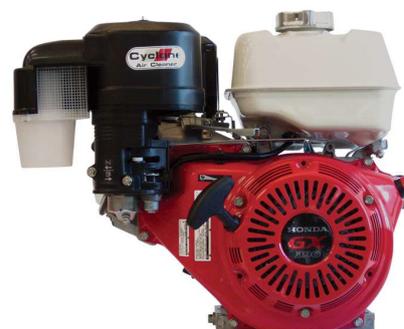

La trasmissione del moto dall'albero motore all'albero del disco avviene per mezzo di **cinghie dentate** prive della necessità di lubrificazione.

Il raffreddamento del disco avviene su entrambi i lati sfruttando un capiente serbatoio in polipropilene (senza il rischio di ruggine!) da **ben 40 litri**.



La profondità del taglio è regolata agendo su un volantino frontale che opera attraverso una vite senza fine a profilo trapezoidale.

La spinta della macchina è manuale e non richiede particolare sforzo considerando la massa della Cobra 45, di soli 110 a secco. Il movimento avviene per mezzo di ruote a **profilo gommato**.



CARATTERISTICHE TECNICHE – Cobra 45 2585

Tipo motore	Benzina 4T
Modello motore	Honda GX390 CYC
Accensione	Manuale a strappo
Cilindri	1 cilindro verticale inclinato
Raffreddamento	Aria forzata
Potenza max	13 HP @ 3600 rpm
Coppia max	26,5 Nm @ 2500 rpm
Classe di emissione	Normativa EU vigente
Movimento	Manuale a spinta
Diametro foro disco	25,4 mm
Max diametro disco	500 mm
Max profondità di taglio	170 mm
Serbatoio acqua	40 litri
Peso	110 kg
Dischi	Non inclusi

DISCHI DIAMANTATI

Dischi suggeriti per taglio combinato asfalto/cemento in ambito stradale

Codice **R-6781500 – 500 mm (fino a 17 cm di profondità)**

Applicazione	Strutture combinate di cemento e asfalto
Diametro (int/ext)	25,4/500 mm
Spessore segmenti	3,80 mm
Altezza segmenti	12 mm

Codice **R-6781450 – 450 mm (fino a 14,5 cm di profondità)**

Applicazione	Strutture combinate di cemento e asfalto
Diametro (int/ext)	25,4/450 mm
Spessore segmenti	3,80 mm
Altezza segmenti	12 mm